


GM-CF07

陶瓷纤维膨胀石墨纸

受热膨胀 / 隔热衬垫 / 缝隙密封

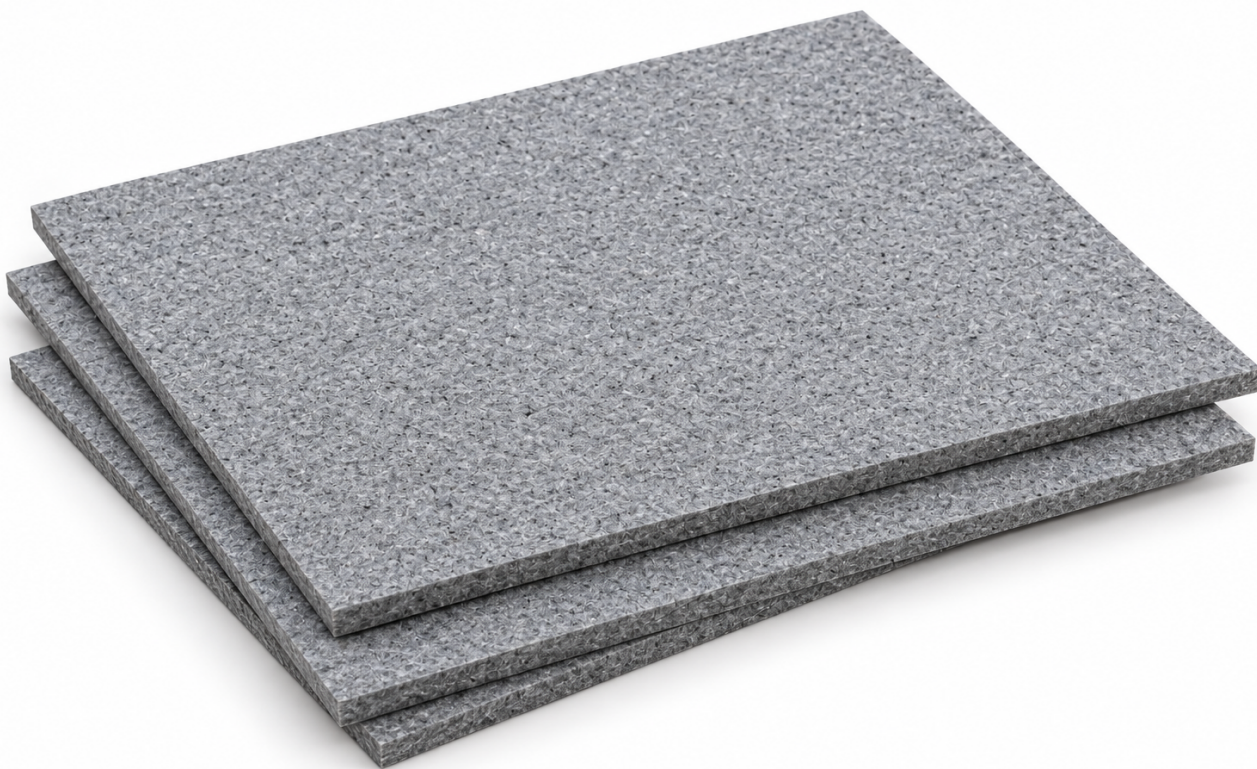

可剪切或冲切；受热膨胀填隙；适配复杂零件轮廓。

系列选型 · 技术指标 · 供货规格

北京灰质科技有限公司

产品说明与技术指标

将陶瓷纤维与膨胀石墨等材料经配浆、成型、干燥和裁切制成。材料兼顾柔性隔热与受热膨胀填隙功能，适用于需要补偿间隙的隔热密封结构。

项目	指标
分类温度 °C	1260
工作温度 °C	1000
密度 kg/m³	250-350
膨胀倍率*	3-10倍

* 膨胀倍率的测量方向、加热条件及受限空间条件需在应用前确认；不可直接换算为耐火时限。
技术数据用于选型参考，最高适用温度取决于实际工况；分类温度不等同于长期工作温度。

常用规格

长度 mm	幅宽 mm	厚度 mm
30000	610/1220	2
20000	610/1220	3
15000	610/1220	4
12000	610/1220	5
10000	610/1220	6

其他尺寸及包装要求在订货时确认。

应用方向

工业炉及设备隔热密封、汽车热防护、铸造相关隔热衬垫等。

加工与储运

使用前核对规格与安装尺寸，按结构要求裁切或装配。保持材料干燥清洁，运输中避免挤压、破损与污染；施工时控制粉尘并采取适当防护。

北京灰质科技有限公司

电话：010-86485279 热线：15321736001

邮箱：yuyongze@yeah.net 官网：www.graymatter.cn

地址：北京市顺义区杨镇沙子营向阳街100号